

Trabattello ROLLER PLUS

Roller Plus L

2.00 x 1.05 m - altezza max 6.76 m



Roller Plus L montato a m 6,76 (moduli A+B+C+D)
ingombro base m 2,00x1,05

Roller Plus è una serie di trabattelli in alluminio ad apertura rapida, disponibile in una versione compatta (S) ed una più grande (L). Entrambe le versioni sono a montaggio rapido.

Roller Plus è costituito da un modulo base di m 1,70, da una ringhiera di protezione da m 1,84 e da prolunghe intermedie da m 1,50 e 1,80 per un'altezza massima di m 6,76.

È ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione.

È costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare Ø mm 50 con gradini zigrinati antiscivolo. Il modulo base è premontato e basta un semplice movimento per aprirlo e posizionarlo per il lavoro. I pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. È inattaccabile dalla ruggine.

- PESO BASE RICHIUDIBILE: Kg 40 (base L) - Kg 30 (base S)
- ALTEZZA BASE RICHIUDIBILE: m 1,70
- ALTEZZA LAVORO (BASE RICHIUDIBILE): m 2,90
- INGOMBRO: m 2,00x1,05 (L) - m 1,60x0,75 (S)
- DIMENSIONI PIANI CON BOTOLA:
 - m 1,86x0,80 (kg 16,5) (L)
 - m 1,40x0,60 (kg 8,5) (S)
- PASSO PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- 4 RUOTE CON FRENO: Ø mm 125
- PORTATA: kg 200 m² (comprese due persone)
- Piani in alluminio/legno wiremesh verniciato antiscivolo
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato di conformità.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

Roller Plus m 1,70 (Modulo A): con soli 3 componenti (trabattello e piano di calpestio) in pochi secondi il modulo base di Roller Plus può essere aperto a m 1,70 per utilizzo interno (passa attraverso porte standard) con un'altezza di lavoro di m 3,0.

Roller Plus m 3,46 (Moduli A+B): con l'aggiunta della prolunga terminale B di m 1,84 Roller Plus può essere montato all'altezza di m 3,46 con un'altezza di lavoro di m 4,50 (totale 10 pezzi).

Roller Plus m 4,96 (Moduli A+B+C): il modulo intermedio C da m 1,50 include un kit di fermapiedi per il piano di lavoro, 2 parapetti ad H e 4 staffe stabilizzatrici. Si ottiene così l'altezza di m 4,96 con una altezza di lavoro di m 6,00 (totale 23 pezzi).



Roller Plus L m 3,46 (Modulo A+B)



Roller Plus L m 1,70 (Modulo A)




Roller Plus è richiudibile (m 1,70) e passa attraverso porte standard

Trabattello ROLLER PLUS

Roller Plus S


1.60 x 0.75 m - altezza max 6.76 m

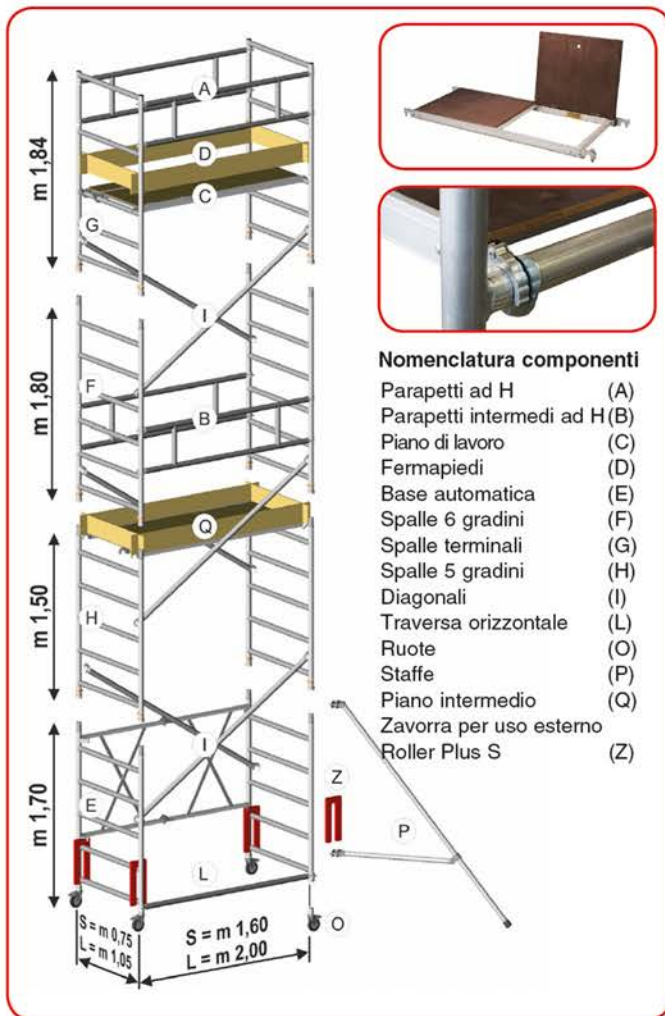

Nomenclatura componenti

- Parapezzi ad H (A)
- Parapezzi intermedi ad H (B)
- Piano di lavoro (C)
- Fermapiedi (D)
- Base automatica (E)
- Spalle 6 gradini (F)
- Spalle terminali (G)
- Spalle 5 gradini (H)
- Diagonali (I)
- Traversa orizzontale (L)
- Ruote (O)
- Staffe (P)
- Piano intermedio (Q)
- Zavorra per uso esterno Roller Plus S (Z)

Roller Plus può essere prolungato fino ad un'altezza massima di m 6,76. Dopo il modulo C che porta Roller Plus a m 4,96 si può montare un ultimo modulo D da m 1,80 per arrivare all'altezza massima di m 6,76 (altezza di lavoro m 7,76). L'accesso ai piani può essere effettuato dalle spalle con gradini poiché hanno interasse di cm 30 e per normativa europea non c'è bisogno di utilizzare scalette interne.

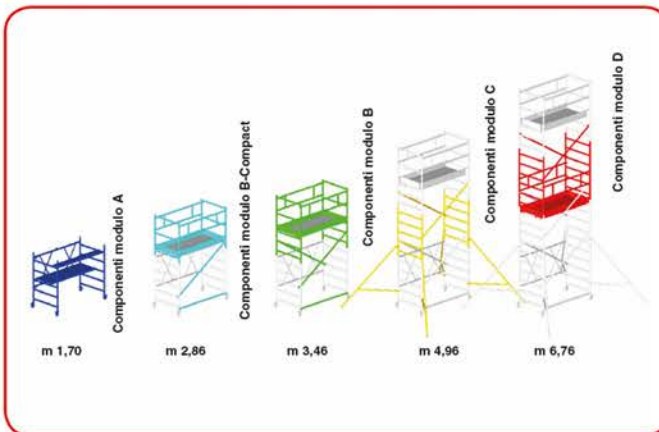

Modulo A (3 pezzi): n.1 modulo richiudibile (5 gr) dotato di n.4 ruote pivotanti con freno Ø 125, n.1 piano con botola.

Modulo B-Compact (10 pezzi): n.2 spalle terminali (3 gr), n.1 traversa diagonale, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi per il piano, n.2 parapezzi ad H.

Modulo B (11 pezzi): n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi per il piano, n.2 parapezzi ad H.

Modulo C (8 pezzi): n.2 spalle intermedie (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.4 staffe stabilizzatrici (imballate a parte).

Modulo D (12 pezzi): n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 piano con botola e fermapiedi, n.2 parapezzi per il piano intermedio obbligatori per le norme europee.

MODULI	Altezza m	ROLLER PLUS S		ROLLER PLUS L	
		Peso kg	Euro	Peso kg	Euro
• Modulo A	1,70	30,00	583,00	40,00	706,00
• Modulo B-Compact** (da 3 pioli)	1,24	13,00	414,00	16,00	442,00
• Modulo B* (da 5 pioli)	1,84	17,00	486,00	20,00	518,00
• Modulo C	1,50	40,00	625,00	46,00	636,00
• Modulo D	1,80	34,00	633,00	48,00	767,00
ACCESSORI		Peso Kg		Peso Kg Euro	
• Traversa diagonale aggiuntiva	-	1,50	24,00	2,00	35,00
• Zavorra Roller Plus S (uso esterno) m 6,76 cad.	-	10,00	90,00	-	-
• Set 4 Fermapiedi	-	4,80	48,00	6,80	60,00
• Set 2 Paraginocchia	-	2,80	42,00	3,20	47,00
• Set 4 Staffe	-	19,00	305,00	19,00	305,00

Packaging

Ogni modulo è imballato in unico pacco con descrizione e posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può facilmente individuare e consegnare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover codificare, contare e controllare tutti i pezzi. Il prodotto esposto si presenta da solo per facilitarne la vendita.

Altezza al piano m	Altezza totale m	Altezza di lavoro m	Piani n.	Moduli	4 Staffe maggiorate	LISTINO A NORME EUROPEE UNIEN1004			
						ROLLER PLUS S		ROLLER PLUS L	
						Peso kg	Euro	Peso kg	Euro
0,91	1,70	2,90	1	A	no	29,00	583,00	40,00	706,00
1,81	2,86	3,80	1	A+B-compact	no	41,00	997,00	56,00	1.148,00
2,41	3,46	4,40	1	A+B*	no	45,00	1.069,00	60,00	1.224,00
3,91	4,96	5,90	1	A+B+C	si	83,50	1.694,00	105,50	1.860,00
5,71	6,76	7,70	2	A+B+C+D	si	116,00	2.327,00	153,00	2.627,00

Avvertenza per l'acquisto dei moduli A+B (altezza totale m 3,46)

Le staffe non sono incluse nel modulo B. Se si intende posizionare il piano ad un'altezza da terra superiore a m 1,70 è obbligatorio ancorare il trabattello o utilizzare le staffe stabilizzatrici da acquistare a parte (vedi accessori). Le staffe stabilizzatrici sono incluse nel Modulo C.

N.B. Per Roller Plus l'ancoraggio non è obbligatorio se si utilizzano le staffe stabilizzatrici: vedi l'Avvertenza per l'acquisto dei moduli A+B senza staffe. Per l'uso esterno di Roller Plus S a m 6,76 (A+B+C+D) a norme europee (senza ancoraggio) aggiungere 4 zavorre optional (vedi listino accessori). Ancoraggio rapido in alluminio regolabile facoltativo (vedi pagina accessori): **cad. 60,00.**

**E' possibile innalzare i moduli A+B-Compact con moduli aggiuntivi C e D con l'acquisto di una traversa diagonale aggiuntiva (vedi listino accessori).