


- 1] Pannello Evolution Panel
- 2] Portante primario 38x24 cm
- 3] Portante 40x12x21 cm
- 4] Raccordo ortogonale
- 5] Sospensione

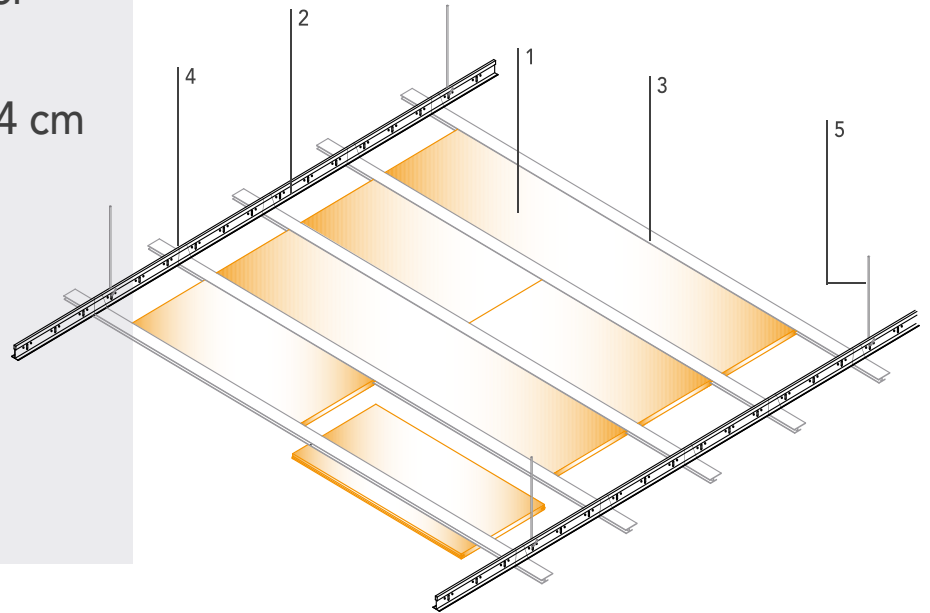

CONTROSOFFITTI

L'applicazione di Evolution Panel a controsoffitto, permette di ottenere superfici di aspetto uniforme, effetto dovuto all'assenza di giunzioni visibili. L'estrema versatilità del sistema consente di realizzare controsoffitti ad andamento curvilineo e di integrare gli spazi con velette e setti verticali. Le sei diversetipologie di fresatura e foratura, permettono di offrire diverse soluzioni acustiche, atte a garantire la migliore qualità del suono nella totalità degli spazi collettivi. L'esclusività del design lineare ne consiglia l'utilizzo in ambienti di elevato pregio architettonico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modulo	mm	320 x 1.200 - 320 x 1.500 320 x 1.800 - 320 x 2.100 320 x 2.400 - 320 x 3.000
Spessore	mm	14
Orditura di sostegno		nascosta non ispezionabile
Peso		8,20/9,40 kg/mq (esclusa orditura di sostegno)
Materiale		MDF ignifugo nobilitato melaminico finitura poro aperto
Essenze		vedi sezione essenze
Resistenza all'umidità		65% UHR
Reazione al fuoco		Euroclass B-s2,d0

SISTEMA DRT

